

## 氣源處理元件——調壓閥

### SR系列

#### 規格

型號	SR200-06	SR200L-06	SR200-08	SR200L-08
工作介質	空氣			
接管口徑 ①	PT1/8		PT1/4	
調壓範圍	標準型: 0.05~0.9MPa(7~130psi); 低壓型: 0.03~0.4MPa(4~57psi)			
最高使用壓力	1.0MPa(145psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)			
使用溫度範圍	-20~70°C			

① 接管牙型有G牙、NPT牙可供選擇。

#### 成品訂購碼

SR 200 08 L □ □ 1 □

規格代號  
SR: SR系列調壓閥

系列代號  
200: 200系列

接管口徑  
06: 1/8"  
08: 1/4"

型式代碼  
空白: 標準型  
L: 低壓型

支架代碼  
空白: 附支架  
J: 不附支架

牙型代碼 ①

牙型代碼	對應壓力表刻度單位
空白: PT牙	MPa或kgf/cm <sup>2</sup> & psi
T: NPT牙	psi
G: G牙	bar

壓力表刻度單位

1: MPa
2: psi
3: bar
4: kgf/cm <sup>2</sup> & psi

壓力表代碼

空白: 附表
N: 不附表

#### 符號



#### 產品特性


- 獨立管路調壓閥，亦可選擇面板支架安裝；
- 結構小巧緊湊，安裝使用方便；
- 壓力調節穩定，壓力特性好；
- 除標準形式外，另有低壓型可供選擇（最高可調壓力0.4MPa）。

注①：其它特殊對應關係之需求請與本公司業務部門聯絡。

#### 壓力及流量特性


##### 壓力特性

適用型號: SR200-06



##### 流量特性

適用型號: SR200-06  
進氣壓力: 0.7MPa

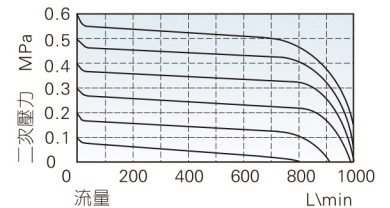

#### 外部規格

